

Фланцевые муфты DOMEX RKS-E





Описание

Фланцевая муфта ПФРК DOMEX RKS-E служит для соединения гладких концов труб из ПВХ/ПЭ с любой фланцевой арматурой- водопроводные установки (питьевая вода), сточные, промышленные и другие химически инертные жидкости.

Технические характеристики

Номинальное давление _____ PN10/PN16
 Рабочая температура _____ до 120 °C
 Антикоррозионное покрытие порошковое _____ PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988
 Фланцевое соединение _____ PN-EN 1092-1:2010

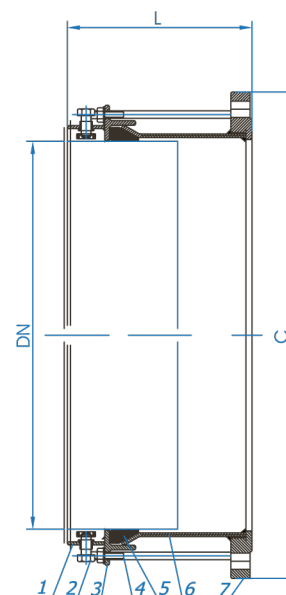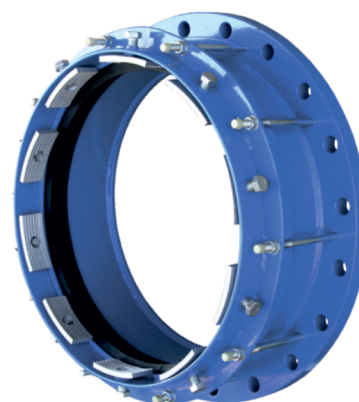

Устройство и материалы

	Деталь	Материал
1	обруч стальной	St3s/18G2A
2	прижим м16	St3s/Zn5
3	обруч тавровый	St3s/18G2A
4	шпилька, гайка, шайба	St3s/Zn5
5	уплотнитель	EPDM
6	втулка стальная	St3s/18G2A
7	фланец	St3s/18G2A

Размеры и вес фланцевых муфт

DN	Dmin-Dmax, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг
350 PE/PVC	393-407	270	504	505	37,00
350 st	348-362	270	470	505	31,90
350 zl	371-385	270	494	505	29,90
400 PE/PVC	443-457	270	562	565	42,00
400 st	399-413	270	522	565	37,10
400 zl	422-436	270	545	565	34,80
450 PE/PVC	493-507	270	604	610	50,00
450 zl	473-487	270	596	610	42,20
500 PE/PVC	553-567	270	656	670	56,00
500 st	501-515	270	620	670	47,70
500 zl	525-539	270	648	670	44,40
600 PE/PVC	623-637	270	742	780	78,00
600 st	603-617	270	722	780	62,00
600 zl	628-642	270	750	780	56,80
700 PE/PVC	703-717	270	825	895	90,00
700 st	704-718	270	825	895	81,30
700 zl	731-745	270	854	895	69,90
800 PE/PVC	793-807	270	915	1015	96,00
800 st	806-820	270	925	1015	100,00
800 zl	835-849	270	958	1015	91,00